

## Opus 220/100 LED 3000K


Opus är en armatur med elegant cylindrisk form. Genom sin tidlösa design kan den placeras vägg- eller takmonterad, såväl inom- som utomhus.

EAN / GTIN	7312908290869
E-nummer	7512276
Artikelnr	8290-830-16
Typbeteckning	51831/LED



### Specifikation

Material	Porslin
Sockelfärg	Svart (NCS S 9000-N)
Glas	Matt opalglas
Glasgänga (mm)	184 mm
Glaspackning	Silikon
Vikt	2,45 kg
Diameter (mm)	220
Höjd (mm)	100
Bestyckning	LED
Ljuskälla	LED-modul, 17W
Effekt	17W
Lumen, ljuskälla	2500lm
Färgtemperatur	3000K
MacAdam	3 SDCM
Livslängd	LED-modul L80/B10: 100 000h (Drivdon 50 000)
Ra	Min 90
Ljusstyrning	Kräver CASAMBI-ADD-ON.
Märkspänning	230V
Dimbar	Nej. Kräver CASAMBI ADD-ON om man vill dimra.
IP-klass	IP44
Isolationsklass	I
Energiklass	C
D-klass	Nej
IK-klass	IK02
Ta	-30 - +25
Monteringssätt	Tak/vägg
CC-mått (mm)	70, 101
Brytvägg	3
Kabelinföring	Botteninföring
Kabelarea, max	Max 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Överkoppling	Ja
Utanpåliggande kabel	Ja
Anslutning	Kopplingsplint
Familj	Opus
Design	Duoform
Byggvarubedömd	Nej

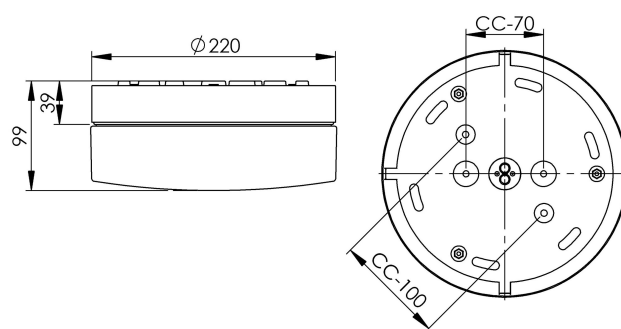

### Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt LED-modul om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

### Reservdelar

Kupa Opus 220/100 matt opal, Artikelnr: 1-6178-30  
 Glaspackning silikon för bajonett 184 mm, Artikelnr: 1-03397  
 LED-modul 17W 3000K ON/OFF, Artikelnr: 1-54081-930  
 CASAMBI ADD-ON enhet för LED-modul ON/OFF, Artikelnr: 1-6342  
 Drivdon ON/OFF 9-20W till typ 18262/LED, 51831/LED, 51833/LED, Artikelnr: 1-6343

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).